



## Beschreibung

Speziell für die Tischbeleuchtung konzipierte Pendelleuchte mit blendfreiem Raster für Bildschirmarbeitsplätze, erhältlich in verschiedenen Lichtfarben und Längen, optional mit Indirektanteil oder als Deckenanbauleuchte. Profildesign: Markus Bischof

### Einsatzgebiete

Innenräume, z.B. Schreibtische, Konferenztische, Esstische, Theken, Counter, Empfangstresen ...

### Ausführung


- + Gehäuse : stranggepresstes Aluminiumprofil
- + Oberfläche : mit feinem Längsschliff, schwarz eloxiert
- + Abdeckung : Indirektkomponente: PMMA satiniert
- + Montage : Seilabhängung, optional Deckenanbau

### Technische Daten


- + Lichtfarbe : 3000 K oder 4000 K
- + Systemleistung : 35 W - 59 W
- + Dimmung : DALI
- + Abmessungen : B= 55 mm, H= 60mm, L= 1210 mm / 1510 mm
- + Betriebsgerät : extern oder im Baldachin
- + Schutzart : IP 20

## Lichtverteilung

LYSO office direkt

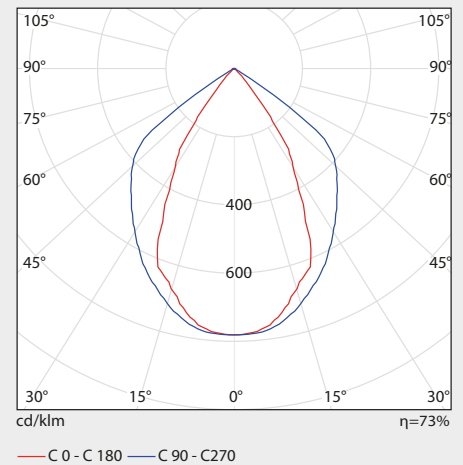

Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten. 06/2018

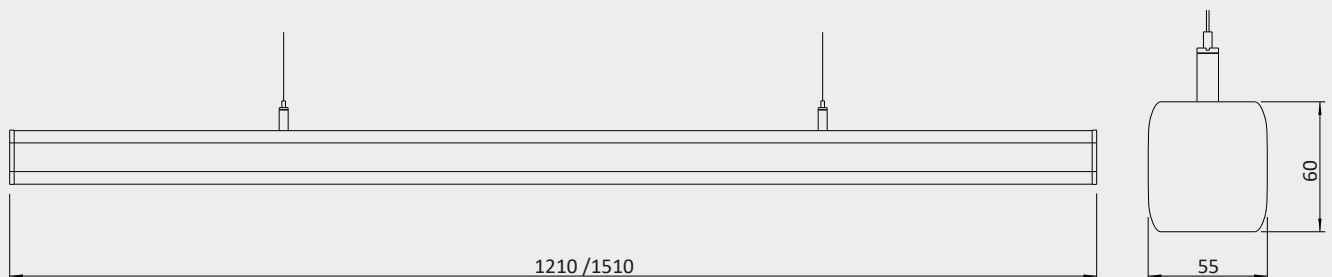

Artikel	Bezeichnung	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Oberfläche	Maße l x b x h	Einheit	Art.Nr.
01	LYSO office LED Pendelleuchte, direkt	35	4750	4000	90+	schwarz eloxiert	1210 x 55x 60 mm	Stück	2570-1800-1
02	LYSO office LED Pendelleuchte, direkt	33,5	5200	3000	80+	schwarz eloxiert	1210 x 55x 60 mm	Stück	2570-1800-3
03	LYSO office LED Pendelleuchte, direkt	42	6500	4000	80+	schwarz eloxiert	1510 x 55x 60 mm	Stück	2570-1850-3
04	LYSO office LED Pendelleuchte, direkt	42	6500	3000	80+	schwarz eloxiert	1510 x 55x 60 mm	Stück	2570-1850-4
05	LYSO office LED Pendelleuchte, dir.+ indir.	59	6500 + 2600	4000	80+	schwarz eloxiert	1510 x 55x 60 mm	Stück	2570-1900-3
06	LYSO office LED Pendelleuchte, dir.+ indir.	59	6500 + 2600	3000	80+	schwarz eloxiert	1510 x 55x 60 mm	Stück	2570-1900-2

Alle Leuchten inkl. Betriebsgerät und Baldachin. Andere Ausführungen von Gehäusefarbe, Leuchtenlänge und LEDs auf Anfrage.